

Guía de instalación

Escáner Canon DR2010C-M



Índice

Introducción.....	3
Objeto	3
Alcance	3
Características principales del producto.....	4
Descripción de características	4
Instalación física del escáner	5
Pasos a seguir	5
Instalación de los controladores del escáner en P3000SE	7
Pasos a seguir	7
Uso del escáner	9
Iniciar Digitaliza.....	9

Introducción

Objeto

Mostrar el proceso de conexión física del escáner Canon DR2010C-M, así como su instalación en las estaciones de trabajo de la plataforma P3000SE.

Alcance

Usuarios que dispongan de una estación de trabajo P3000SE y requieran hacer uso de un escáner Canon DR2010C-M en ella.

Características principales del producto

En este apartado se enumeran las principales características y funcionalidades del escáner Canon DR2010.

Descripción de características

- Se trata de un escáner de **sobremesa**, con un tamaño especialmente **reducido**, y de fácil manejo.
- Es un **dispositivo individual**, lo que significa que **NO** puede compartirse para ser usado en más de un ordenador de forma simultánea.
- **Compatible** con la plataforma corporativa **P3000 Segunda Edición**.
- Se conecta **directamente a la estación de trabajo** mediante el cable USB proporcionado con el producto.
- Puede utilizarse en cualquier ordenador que disponga de, al menos, un puerto **USB**.
- Escaneo de **20 páginas por minuto** en blanco y negro.
- Permite el escaneo a **doble cara**.
- Si en el alimentador de documentos se introduce más de una página, se activa la funcionalidad de escaneo **multi-página** de forma automática.
- Permite escanear documentos tanto en **blanco y negro**, como **color**.
- Puede escanear tarjetas de visita, tarjetas identificativas y **diversos tipos y tamaños** de documentos.
- El archivo resultante puede guardarse en formato **TIF** o **PDF**.

Instalación física del escáner

En este apartado se muestran los pasos a seguir para realizar una correcta conexión del escáner.

Pasos a seguir

1. Desprecintar el dispositivo.
2. Insertar el rodillo de color gris, en base a las siguientes indicaciones:
 - a) Levantar la tapa superior (alimentador de hojas). **Imagen 2.1.a**
 - b) Bajar la bandeja inferior. **Imagen 2.1.a**
 - c) Abrir el compartimento frontal (presionando las lengüetas del margen derecho). **Imagen 2.1.b**
 - d) Levantar la palanca de color verde y desplazarla a la izquierda. **Imagen 2.1.b**
 - e) Insertar el rodillo. **Imagen 2.1.c**
 - f) Volver a la posición inicial la palanca de color verde. **Imagen 2.1.c**
 - g) Cerrar el compartimento frontal. **Imagen 2.1.a**



Imagen 2.1.a

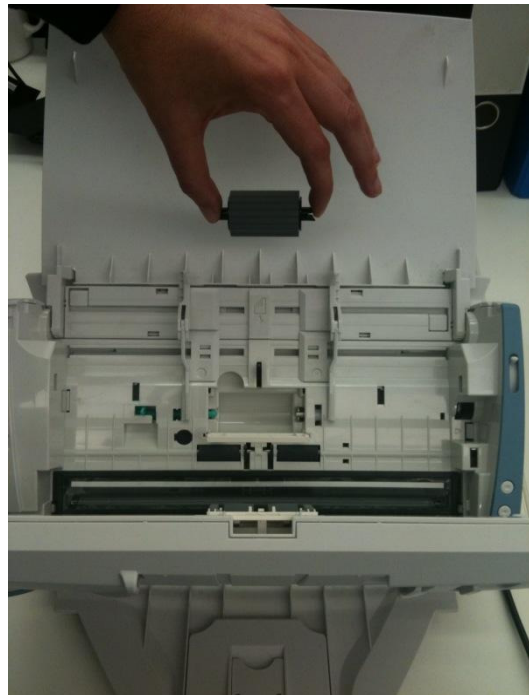


Imagen 2.1.b



Imagen 2.1.c


3. Conectar el escáner a una toma de corriente.
4. Poner el interruptor que hay situado en la parte trasera en posición "**Auto**".
5. **Antes de conectar el escáner al puerto USB**, se debe instalar el software necesario, siguiendo las indicaciones del **Apartado 4** de este documento.

Instalación de los controladores del escáner en P3000SE


En este apartado se describen los pasos necesarios para instalar los software necesario para poder hacer uso del escáner Canon DR2010C-M en una estación P3000SE.

Pasos a seguir

- 1- **Antes de conectar el escáner al puerto USB**, se debe instalar el software necesario, utilizando el correspondiente acceso directo, que se muestra en la siguiente imagen:

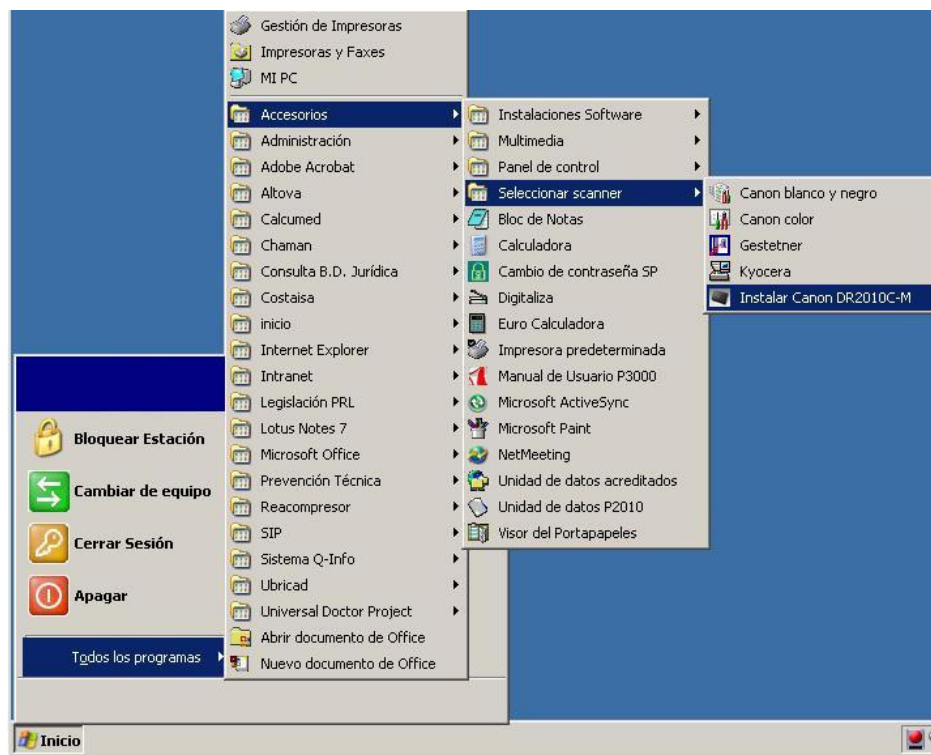

- 2- Cuando termine la instalación, aparecerá el siguiente mensaje informativo, que se debe aceptar:

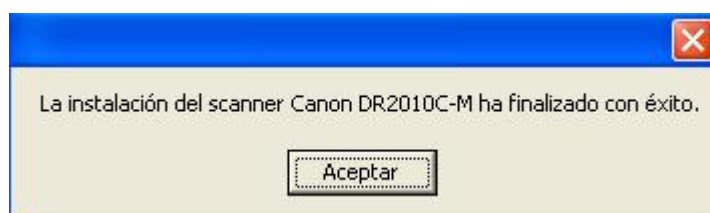


- 3- Conectar el escáner, mediante el cable suministrado, a cualquier puerto USB de su ordenador.

Uso del escáner

La utilidad corporativa para el uso del escáner, es **Digitaliza**.

Iniciar Digitaliza

Para iniciar **Digitaliza**, se debe ejecutar el acceso directo mostrado en la siguiente imagen:

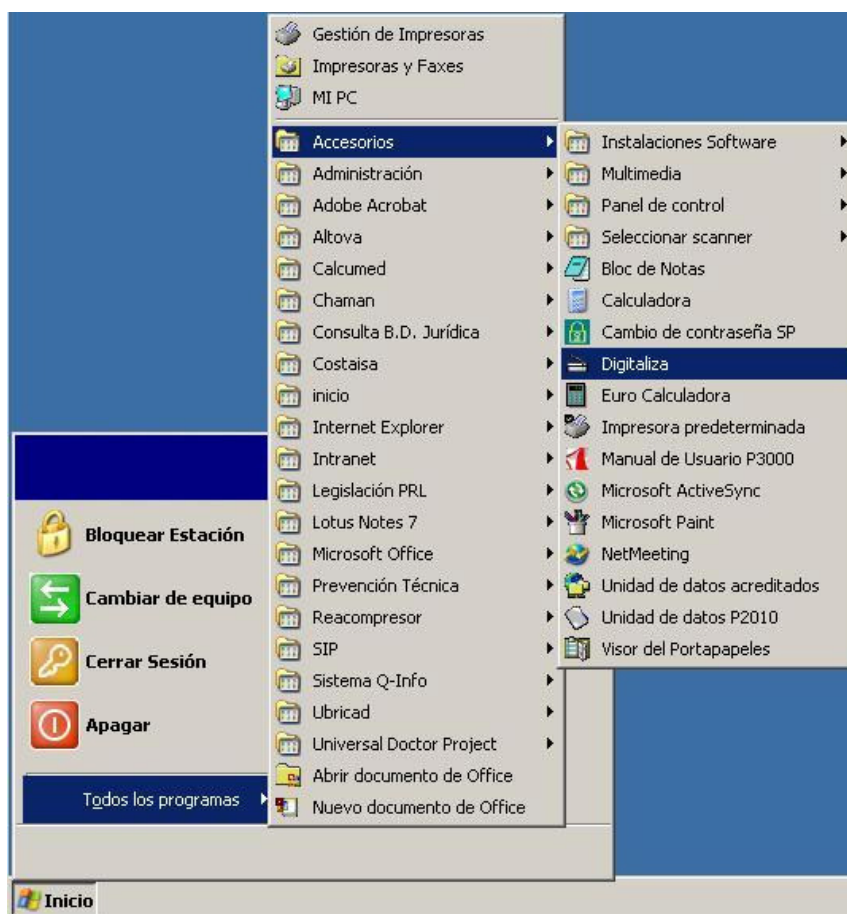

y seleccionar, de la lista, “**Canon DR-2010CTWAIN**”, como se muestra a continuación:





ASEPEYO

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 151

www.asepeyo.es